

# ØRUM

## GYLLEVOGNE

# 12.000L



ØRUM-Gyllevogne er fremstillet efter gode Danske håndværksmæssige traditioner. Det betyder en solid og gennemtænkt konstruktion.



Spredde pumpe med rustfri aksel og lejebox adskilt fra gyllen. Kraftig stål skærm om cardan.



Sprederen giver et meget jævnt og ensartet spreddebillede.



Stenfælde for beskyttelse af Trevejshane pumpen



Forberedt til Trevejshane



Trevejshane, hydraulisk eller manue betjening, som ekstraudstyr

Data	6.000L	8.000L	10.000L	12.000L	15.000L
Hjul	16,9x30	23,1x26	23,1x26	650x30,5	650x30,5
Lufttryk	1,8	1,7	1,9	1,9	2
Tank DxL	1320x4500	1.500x4500	1.600x5.060	1.600x6.000	1.800x6.000
Gods svøb/ende	4/5	5/6	5/6	5/6	5/6
Højde	2.400	2.610	2.710	2.760	2.760
Bredde	2.220	2.810	2.810	2.750	2.750
Længde	6.300	6.300	7.450	8.400	8.400
Prodsøjetryk	1.150	1.500	2.000	2.500	2.100
Egenvægt	1.500	2.000	2.480	2.600	3.000



Kofanger med lys og trekant



Fyldetrakt standard

# ØRUM-Smeden

Vrejlevklostervej 310 - 9830 Taars  
 Tlf. 0045 9898 8232  
 Info@oerum-smeden.dk

Denmark  
 www.oerum.com





# Extraudstyr for Gyllevogne



Trevejshane, hydraulisk eller manuel betjening.



Automatisk lukke i fyldetrakt.



Hydraulisk drejebær højtryks kanon  
Højdeindstilling som fast, eller hydraulisk regulerbar.




Højtrykspumpe for kanon.




Standard Superspreder.(extraudstyr)



Voegelsang Superspreder

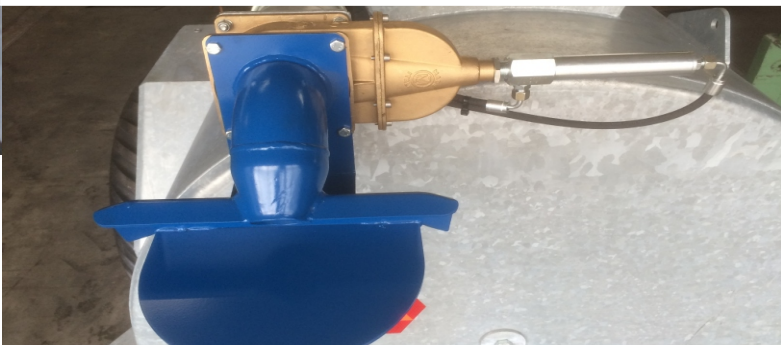

Hydraulisk skydeventil på tømmerør.

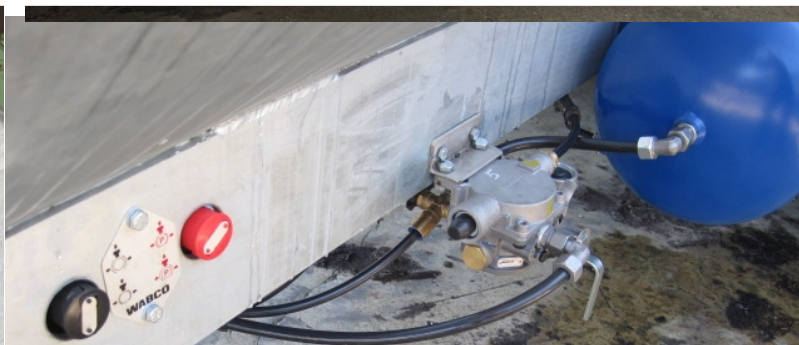

Trykluftbremser

**ØRUM-Smeden**  
Vrejlevklostervej 310 - 9830 Taars  
Tlf. 0045 9898 8232  
Info@oerum-smeden.dk  
Denmark  
www.oerum.com

