

Roevasker

RV-15



Tørrensning med 8 stk rensetromler og fødekæde



Spuledyser renser fra 6 forskellige vinkler.

ØRUM Roevasker

Kapacitet: 120 ton pr time, passer sammen med Haybuster.
Effektiv tørrensning før vask hvor over 90% jord renses fra.
Spule dyser renser roerne fra 6 forskellige vinkler.
Roerne spules helt rene, også i furer og sprækker.
Sten bundfældes intern i vandkar, med hydraulisk låge..
90% jord fjernes under maskinen med gummiged.
Jord i vandet bundfældes i ekstern container / buffertank.



Rene roer, også helt ned i bunden af revner og sprækker.

ØRUM-Smeden

Vrejlevklostervej 310 - 9830 Taars

Tlf. 0045 9898 8232

Info@oerum-smeden.dk

Denmark

www.oerum.com



Roevasker RV-15



Ekstrem beskidte roer



Elevator Standard til Haybuster - Knæelevator som ekstraudstyr



Gummiged på fuld damptryk



Afrensning fra rensevalser



Afrensning fra Buesi

ØRUM Roevasker RV-15

Ingen stop for udskiftning af vand!

Tilkoblet Buffertank med buesi for filtrering og bundfældning, kombineret med mekanisk rensning med rensevalser.

Denne kombination er så effektiv, at vandet holdes rent nok til konstant drift, uden at skifte vand.

Bredde på fødekasse: 4m

Åbning under maskinen for at fjerne jord med ged H 1,5m B 3,15m

ØRUM-Smeden

Vrejlevklostervej 310

-

9830 Taars

Tlf. 0045 9898 8232

Denmark


Info@oerum-smeden.dk

www.oerum.com





Let adgang med gummiged for læsning og fjernelse af jord.

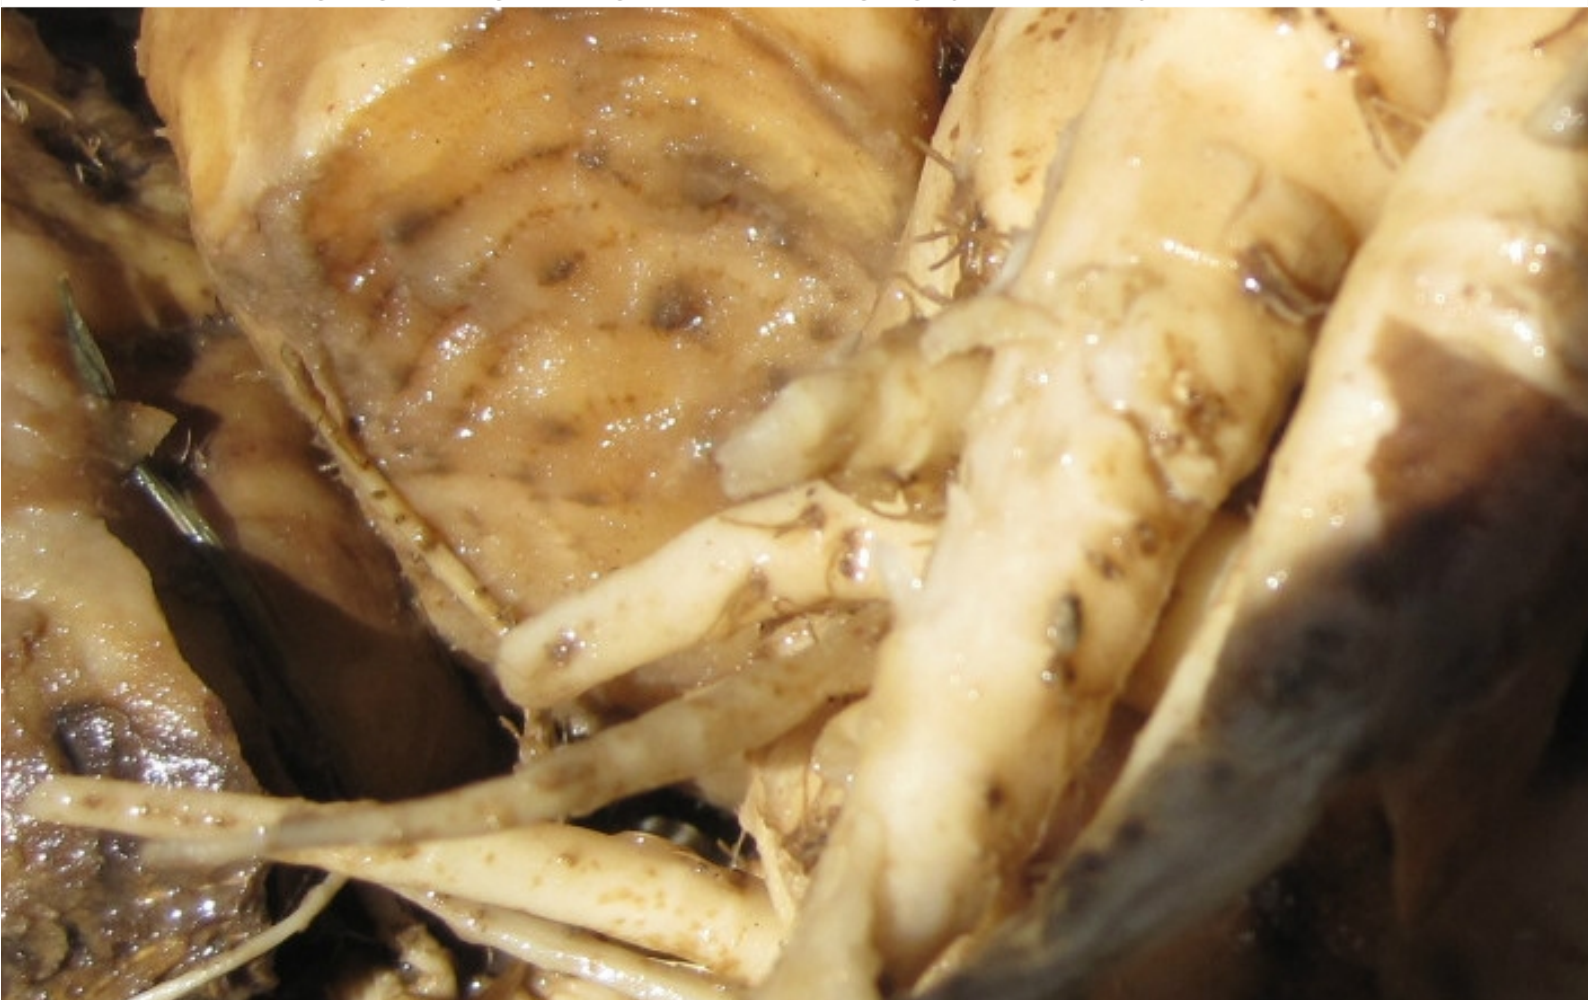


Roerne vaskes helt fine og rene med ØRUM RV-15.




Rensevalserne fjerner 90-95% jord uden vand, så jorden blot kan fjernes med gummiged.



Vand - Vand - Vand og mere Vand, spuler jorden væk fra alle vinkler i vasketurnellen.

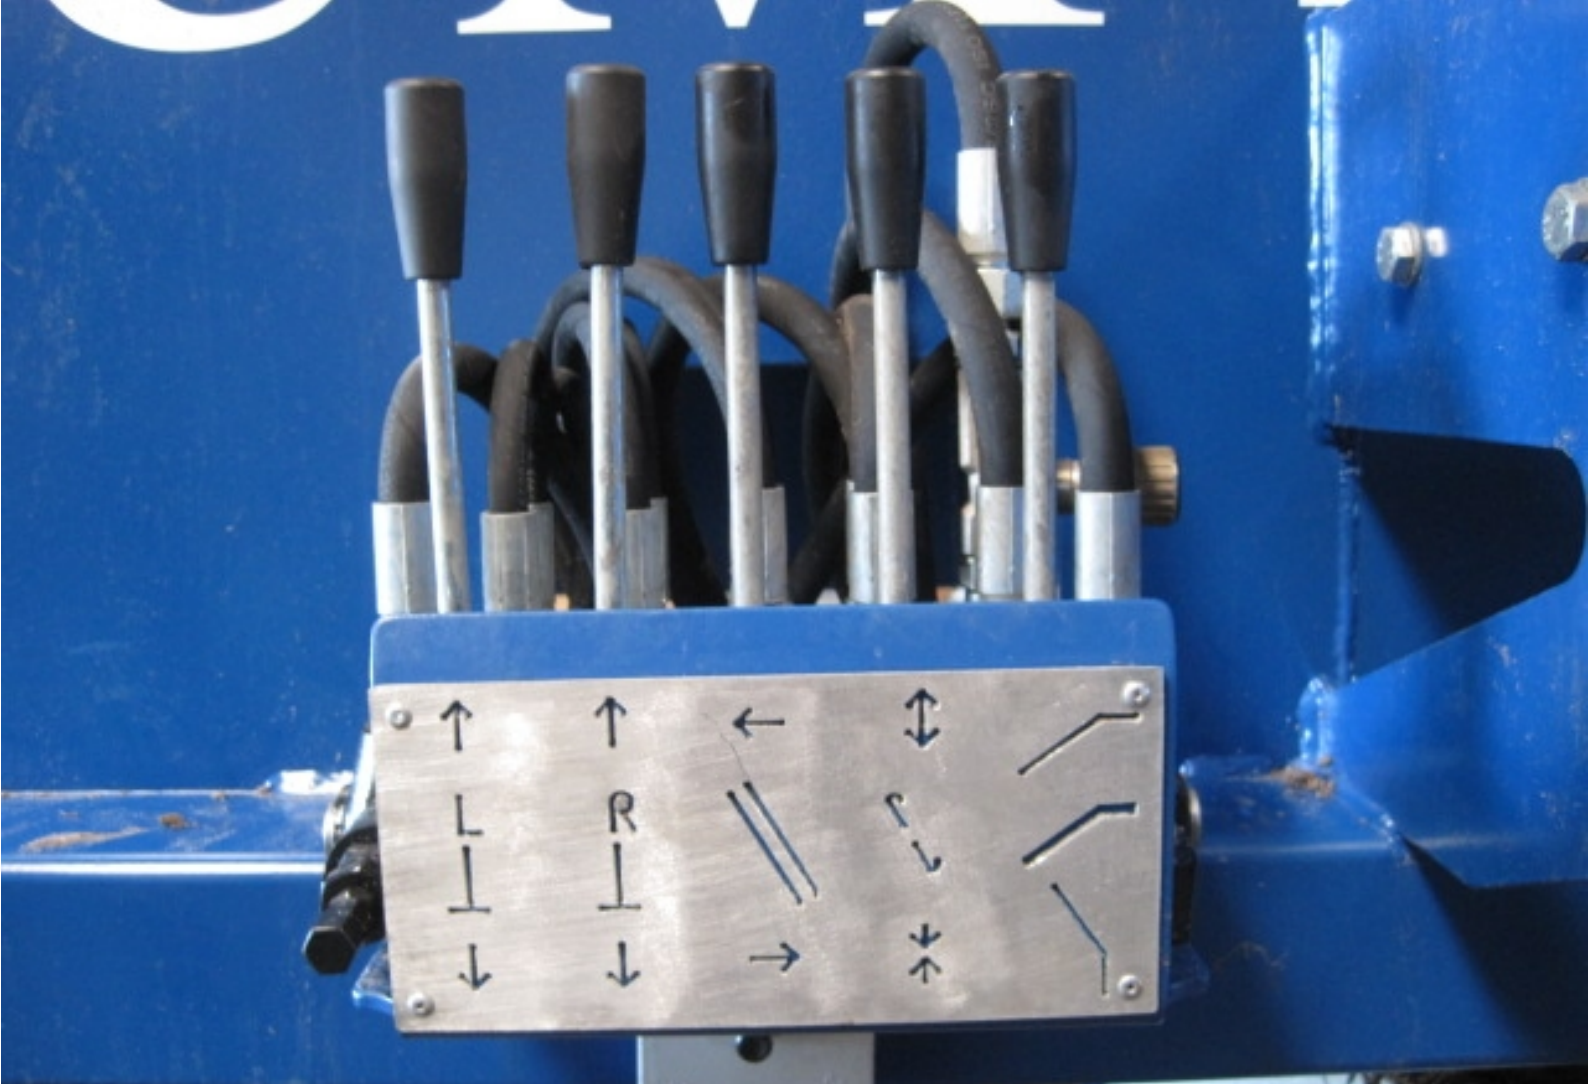

Manøvrering af maskinens funktioner.

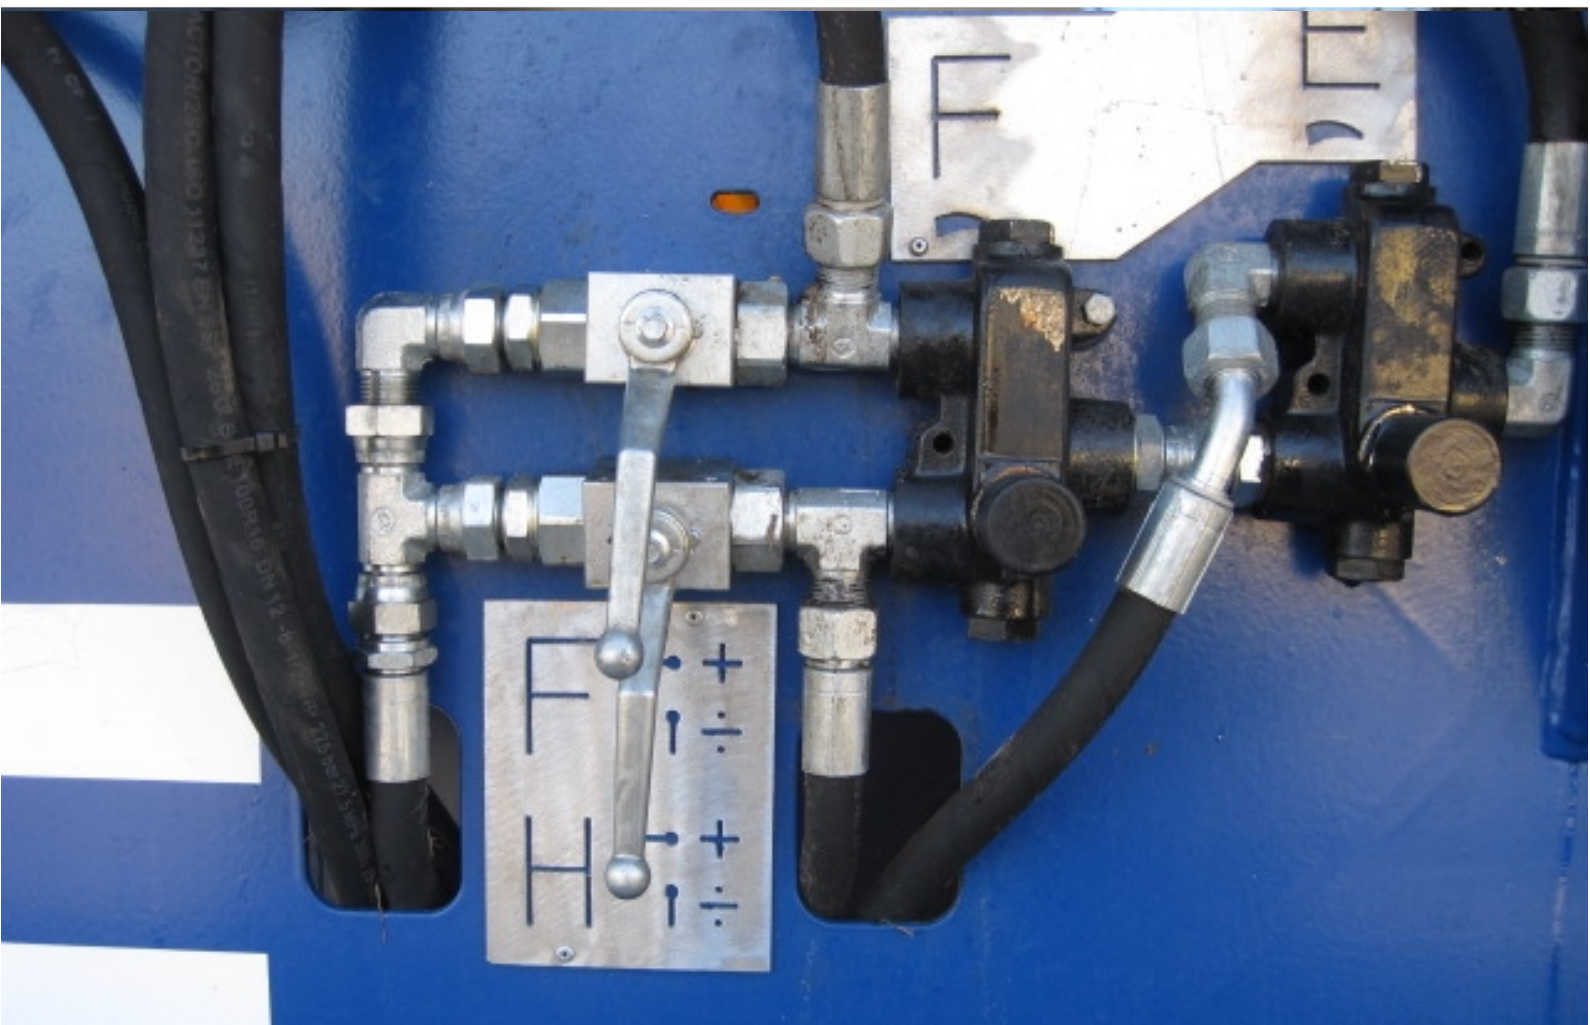

Regulering af kapacitet / Renseeffekt, samt start og stop.



Roer, som har overvintret på marken, og taget op lige efter marken er tøet.



Ekstrem beskidte roer, her er rensevalserne rigtigt på arbejde.



Billedet fortæller mere end tusind ord.



Jord / blader som er rensset fra med rensevalserne, klar til gummigeden som returlæs.



Sten tømmes let ud med den hydraulisk betjente låge.



Sten bundfældes i maskinen.



Afrensning over 2mm frasorteres med buesi.



Bundfald fra buffertanken, partikler under 2mm, passeret buesien.



Buesi hvor partikler over 2mm bliver sorteret fra.



Den store luftmængde i vandet letter bundfældningen.



Helt rene roer, rensset for jord og sten med ØRUM RV-15.



Buesi for afrensning ar partikler over 2mm.



Elevator i transportstilling.