

GYLLEPUMPE TØROPSTILLET



Gyllepumpe for
vacumanlæg med
stor kapacitet
10,15,20 og 25 hk

Rustfri
eller
Varmtgalvaniseret

Akseltætning på rustfri aksel

Ingen rørsamlinger,
slangeforbindelser,
eller koblinger der
bliver u-tætte


Enkel montage, med
fælles gennemføring
af rør i tankvæg

Hængslet forplade giver
let adgang til pumpehus
(fremmedlegemer)

God plads omkring pumpe
i 150 cm betonbrønd.

Gummipakning af neopren
sikrer at Anlægsflade mod
tankvæg er 100% tæt

Motor 60cm over bund

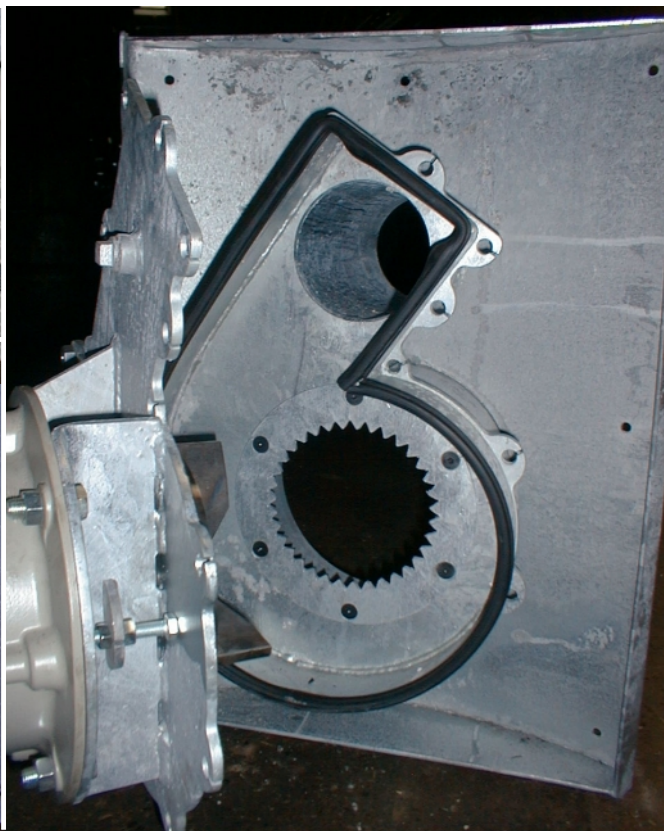

ØRUM-Smeden

Vrejlevklostervej 310 - 9830 Taars

Tlf. 0045 9898 8232

Info@oerum-smeden.dk

Denmark

www.oerum.com

